



40 rue de Monthéry
94150 RUNGIS Icade
01 48 53 63 81

www.vedis.pro
info@vedis.pro

ENTRE//MATIC



Ditec Sprint

Simplement tout le confort
dont vous avez toujours rêvé

FR

www.entrematic.com



3 BONNES RAISONS

Beau

Esthétique agréable, idéale pour les espaces raffinés.

Dans la version en plastique, gris clair ou noir, ou dans la version Alu, pour des espaces intérieurs de haute qualité, dans le secteur résidentiel ou dans les bureaux, cabinets et hôtels.



Simple

Facile à installer, facile à utiliser.


Le faible poids, la batterie en option et l'agencement des composants permettent une installation mécanique et électrique rapide.



Modulaire

Offre modulaire, pour satisfaire toutes vos exigences.

Le capot est disponible dans la version Alu ou dans la version en plastique. Mais ce n'est pas tout : sont disponibles les versions 24 Vcc (sans transformateur) et 230 Vca, et la batterie est toujours optionnelle.



Ditec Sprint



Automatisme pour portes battantes
Facilite les déplacements et améliore la qualité de vie

Beau. Le nouvel automatisme Ditec Sprint, grâce à son esthétique neutre et élégante, est la solution idéale pour les espaces résidentiels et de qualité, tels que les cabinets professionnels, les magasins, les bureaux et les hôtels. Disponible en gris clair, noir ou en aluminium satiné élégant, il est indiqué pour les portes intérieures battantes jusqu'à 110 kg.

Simple à monter et à installer grâce à la plaque de fixation, au faible poids et aux réglages sur la carte électronique.

Simple à configurer selon les choix et les besoins de l'utilisateur, grâce aux modalités PUSH & GO et LOW ENERGY pour un maximum de confort d'utilisation.

Modulaire. Il est possible de choisir l'automatisme à 24 Vcc ou 230 Vca avec le capot que l'on souhaite, le bras le plus approprié, et d'ajouter, si nécessaire, les batteries : l'installateur n'achète que ce dont il a vraiment besoin et s'il le souhaite, il peut ajouter les sélecteurs, les capteurs et les autres accessoires Ditec pour une installation complète.



SPRINTV - SPRINTLV



SPRINTP - SPRINTL



SPRINTPN - SPRINTLN


Caractéristiques

Type de fonctionnement	ouverture et fermeture motorisées
Gestion cinématique	encodeur
Force maximale (voir le diagramme d'utilisation)	110 kg
Test de durée	1.000.000 cycles
Degré de protection	IP30
Protection électrique	classe I classe II (couverture en plastique)
Température de fonctionnement	-20°C / +55°C (-10°C / +50°C avec batteries)
Temps d'ouverture	3 ÷ 6 s/90° (réglable)
Temps de fermeture	4 ÷ 7 s/90° (réglable)
Temps de pause porte ouverte	0 ÷ 30 s
Dimensions du produit (mm)	79x93x450
Poids du produit	4 kg

Gamme de produits

Automatisme	Alimentation	Capot	Transformateur électrique
SPRINTV	230 Vca	aluminium	■
SPRINTP	230 Vca	plastique gris clair	■
SPRINTPN	230 Vca	plastique noir	■
SPRINTLV	24 Vcc	aluminium	
SPRINTL	24 Vcc	plastique gris clair	
SPRINTLN	24 Vcc	plastique noir	

Principaux composants

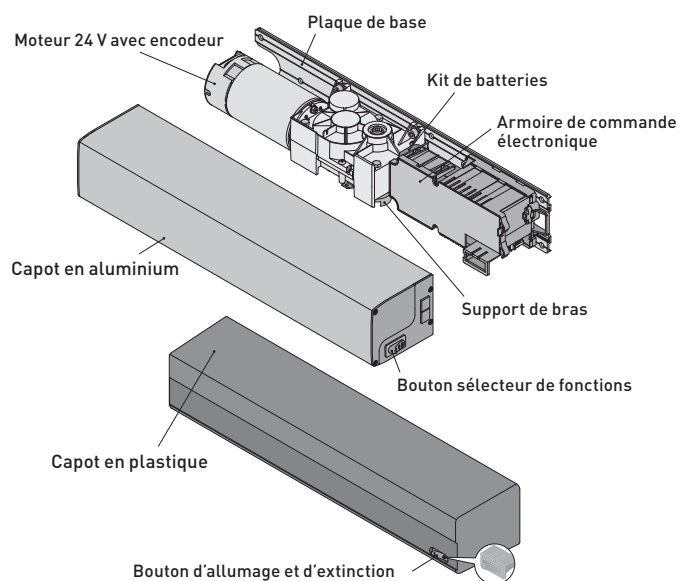

40 rue de Monthéry
94150 RUNGIS Icade
01 48 53 63 81

www.vedis.pro
info@vedis.pro


Accessoires et bien plus encore

Bras d'entraînement

- SBA : bras compas poussant
- SPRINTBRAS : bras compas poussant à trois secteurs pour les portes qui s'ouvrent vers l'intérieur vue côté automatisme
- SBS : bras tirant coulissant



Diagramme d'utilisation

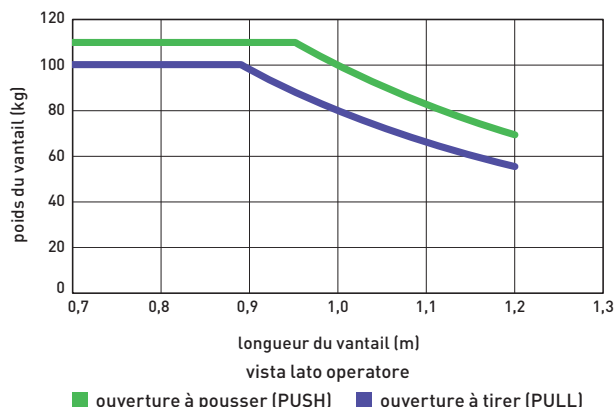

Accessoires spécifiques

- SPRINTBAT : kit batteries
- SPRINTSET : carte de configuration pour l'activation de fonctions spéciales
- COMH : sélecteur de programmes mécanique à bouton rotatif
- COMK : sélecteur de programmes mécanique à clé

Certifications

MD
Directive Machines

CEM
Directive Compatibilité
Électromagnétique

LVD
Directive Basse Tension

EN 16005
Norme Sécurité d'utilisation

Dans la réalisation de l'installation, utiliser exclusivement des accessoires et des dispositifs de sécurité Ditec.

Les automatismes Ditec ont un marquage CE, et ont été conçus et réalisés conformément aux exigences de sécurité de la Directive Machines (2006/42/CE), de la Directive Compatibilité Électromagnétique (2004/108/CE) et de la Directive Basse Tension (2006/95/CE), et d'autres Directives, lois, règles spécifiques pour les produits et situations particuliers.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications pour améliorer les produits.

C'est la raison pour laquelle les données techniques n'engagent pas la société.

Les images ont été prises avec le consentement des personnes concernées ou dans des lieux publics.

Pour en savoir plus sur les Manuels Techniques disponibles, se connecter au site : www.ditecentrematic.com

ENTRE//MATIC



40 rue de Montlhéry
94150 RUNGIS Icade
01 48 53 63 81

www.vedis.pro
info@vedis.pro



Entrematic Italy S.p.A.

Via Mons. Banfi, 3 • 21042 Caronno P.la (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. P202C - Rev. 2 - 10/2015
Ditec Sprint
gdp milano 147965

Présente dans les pays suivants : France, Allemagne, Portugal, Espagne, Turquie, USA et Canada.
Pour connaître nos adresses et nos contacts, visitez notre site web www.ditecentrematic.com